SEKAŞ

FABRİKA
Çilek Mah. 6391 Sokak
No:5/A Akdeniz/MERSİN

0532 507 36 39

sekasdemir@gmail.com

SEKAŞ

DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.

ÜRÜNLER

BİOKLİMATİK SİSTEM
BIOCLIMATIC SYSTEM



RAYLI TENTE SİSTEMİ
MOTORIZED ROOFTOP AWNING



KIŞ BAHÇESİ
WINTERGARDEN




CAM TAVAN
GLASS ROOF



GİYOTİN CAM SİSTEMİ
GUILLOTINE GLASS SYSTEM




SÜRME CAM SİSTEMİ
SLIDING GLASS SYSTEM




PRODUCTS


PENCERE TENTESİ
WINDOW AWNING




ZİP PERDE
ZIP BLIND



TAVAN ZİP
ROOF ZIP



SİSTEM VE CAM RENKLERİ
SYSTEM AND GLASS COLORS



KUMAŞ RENKLERİ
FABRIC COLORS



LED RENKLERİ
LED COLORS





BİOKLİMATİK SİTEM

BIOCLIMATIC SYSTEM



Bioklimatik (Rolling Roof) Sistemi, dünyada hiç bir açılır tavan sisteminin bir arada gerçekleştiremediği katlanma ve toplanma özelliğini bir arada sunar. Sistem %5 eğim ile su tahliye mantığı ile çalışır ve su almama garantisi vardır. Sistem 8 metreye kadar tek ünite yapılabilmektedir. Ölçü sınırlaması olmayan sistemde daha uzun ölçüler birden fazla ünite olacak şekilde yapılır. Hareket algılayıcı anahtarı sayesinde sistem güvenliği sağlanır. Kullanılan tüm profil ve aksesuarlar paslanmazdır.
Her mekana uygulanabilecek Bioklimatik Sistem halk arasında 'katlanan teras' olarak bilinir. Açık hava keyfini muhteşem bir şekilde yaşamanız için özel olarak tasarlanan Rolling Roof Sistemleri, bahçe tasarımlarınının vazgeçilmezleri arasındadır. Özellikle kış bahçesi projelerinde tercih edilir. Cam sistemi ile geliştirilen bir sistem olduğu için aydınlatma sorunu yaşanmaz ve fırtına , dolu gibi zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir.




The Bioclimatic (Rolling Roof) System offers the folding and gathering feature that no other sunroof system in the world can achieve. The system works with %5 slope, which allows water discharge and guarantees to be waterproof. The system can be made as a single unit up to 8 meters. Longer sizes are also avaible by adding more units making possibilities in size endless. System security is provided by motion sensing switches. All profiles and accessories used are stainless.
Bioclimatic Systems, which can be applied in every place, are also known as rolling terrace. Specially designed for you to enjoy the outdoors in a wonderful way.
Rolling Roof Systems are among the indispensible systems of garden designs. It is the system mostly prefered in winter garden projects. Since it is a system developed with glass systems, it does not cause lighting issues. The glass systems are manufactured to be resistant in harsh weather conditions including storms and hail.




İKLİMLENDİRME
Bulunduğunuz ortamda hava koşullarından etkilenmeden hava sirkülasyonu sağlayabilirsiniz.

AIR CONDITIONING
You can provide air circulation without being affected by the weather conditions in your environment.



YALITIM
Poliüretan dolgulu olarak seçeceğiniz paneller sayesinde ısı ve ses yalıtımı sağlayabilirsiniz.

INSULATION
Panels selected as polyurethane filled, you can provide heat and sound insulation.



SİSTEM RENGİ VE AYDINLATMA
Kullanılan tüm profil ve aksesuarlar paslanmadır.
Elektrostatik boya sayesinde kolayca temizlenebilir.
RAL Kodu ile sisteminizi dilediğiniz renkte seçebilirsiniz.
Aydınlatma LED ışıklar ile sağlanır. Günışı,beyaz,sarı ya da rgb renklerden dilediğinizi seçebilirsiniz.

SYSTEM COLOR AND LIGHTING
All profiles and accessories used are rustproof.
Electrostatic paint provides easy cleaning.
You can choose any color you want with the RAL Code.
Illumination is provided by LED lights. Sunshine, white, yellow or you can choose from rgb colors.



SEKAŞ






PROFIL DETAYLARI

Sistemde kullanılan tüm profil ve aksesuarlar paslanmazdır.
İstenilen her renkte uygulanabilen elektrostatik fırın boyası
sayesinde uzun ömürlüdür.
- Ayak profillerinde bulunan kanallar sayesinde sistemin dört tarafında
bulunan oluklarda toplanan su tahliye edilir.
- 90° açılabilen panelleri sayesinde sistemin temizliği son derece kolay bir şekilde yapılabilir.
- Sistemin büyüklüğüne göre değişen ray profili sayesinde panellerin
açılma ve kapanma hareketleri sağlanır.
- Kapak profili sistemde görünmesini istemeyeceğiniz vida deliklerini kapatarak
kusursuz görünümü sağlar.

PROFILE DETAILS


All profiles and accessories used in the system are stainless. Through the
electrostatic oven paint that can be applied in any desired color it is long lasting.
- Through the channels in the post profiles, the water collected in thegutter
profile on the four sides of the system is discharged.
- Through the 90° opening panels, the cleaning of the system can be done very easily.
- Through the rail profile that changes according to the size of the system,
opening and closing movements of the panels are provided.
- The lid profile provides a perfect appearance by closing the screw holes that
you do not want to be seen in the system.

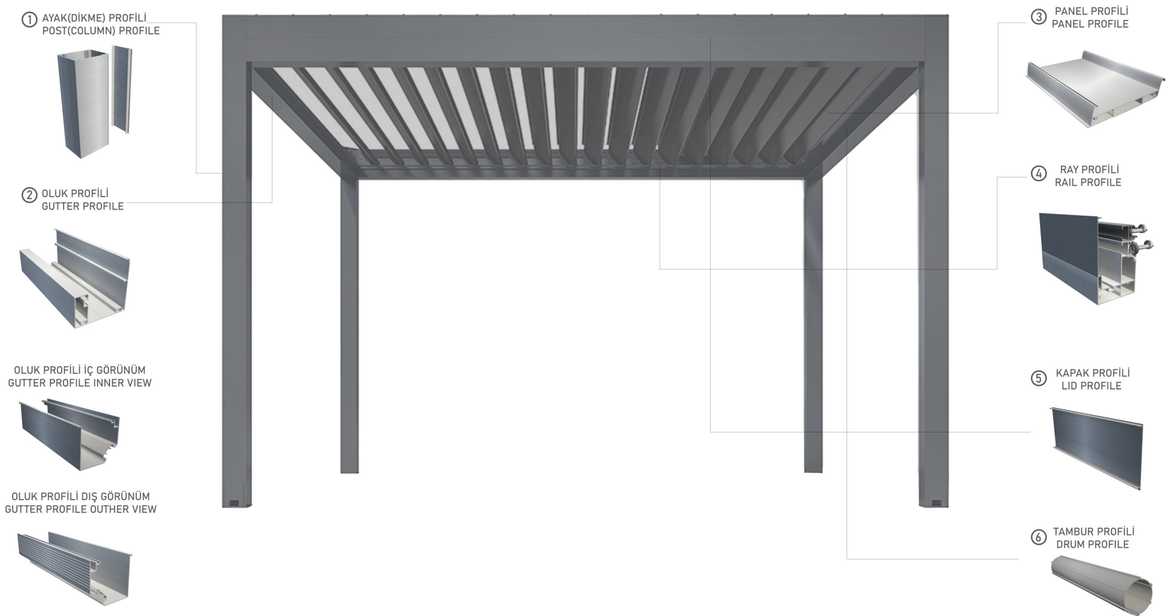


TEKNİK DETAYLAR

MONTAJ ŞEKİLLERİ / INSTALLATION TYPES


① BAĞIMSIZ TAŞIYICILI TEK MODÜL
SELF STANDING SINGLE MODULE




② DUVAR BAĞLANTILI TEK MODÜL
(PANELLER DUVARA DİKEY)
WALL MOUNTED SINGLE MODULE
(BLADES PERPENDIKULAR TO WALL)




③ İKİ TARAF DUVAR BAĞLANTILI MODÜL
(PANELLER DUVARA DİKEY)
WALL-MOUNTED ON TWO SİDES
(BLADES PERPENDİCULAR TO WALL)




④ DUVAR BAĞLANTILI TEK MODÜL
(PANELLER DUVARA YATAY)
WALL MOUNTED SINGLE MODULE
(BLADES PARALLEL TO WALL)




⑤ İKİ TARAF DUVAR BAĞLANTILI MODÜL
(PANELLER DUVARA YATAY)
WALL-MOUNTED ON TWO SİDES
(BLADES PARALLEL TO WALL)




⑥ BAĞIMSIZ TAŞIYICILI TEK MODÜL
(DİREKLER MERKEZDEN DIŞI)
SELF STANDING SINGLE MODULE
(COLUMNS OFF-CENTER)



⑦ DUVAR BAĞLANTILI TEK MODÜL
(PANELLER DUVARA DİKEY)
WALL MOUNTED SINGLE MODULE
(BLADES PERPENDIKULAR TO WALL)



⑧ DUVAR BAĞLANTILI TEK MODÜL
(PANELLER DUVARA YATAY)
WALL MOUNTED SINGLE MODULE
(BLADES PARALLEL TO WALL)



TECHNICAL DETAILS

OPSİYONLAR / OPTIONS

MOTOR / MOTOR

BECKER ve SOMFY marka motorlar sisteminiz ile tam
otomasyon sağlar. Güvenlik önlemi olarak sıkışma
önleyici özelliği bulunur. Herhangi bir engelle
karşılaştığında motor otomatik olarak durur.

BECKER and SOMFY motors offers you full automation
with your system. Motors has anti-jam function
as a safety measure. Motors stop working in
case of an obstacle.



KUMANDA / REMOTE CONTROL

Motorunuz ile tam uyumlu, son teknoloji ürünü
kumandalar sayesinde sisteminizi kolayca konrol
edebilirsiniz.

You can easly control your system with remote
control, which is fully compatible with the motor.



AYDINLATMA

LED şerit aydınlatma ile günışığı,beyaz,sarı ve
rgb özelliği ile kırmızı,yeşil,mavi renklerde
LED renginizi seçebilirsiniz.

You can choose your LED lights in the color of
sunshine,white,yellow or red,green,blue
colors thanks to rgb feature.



SİSTEM RENGİ / SYSTEM COLOR

Elektrostatik fırın boya sayesinde RAL Kodu
aracılığı ile sisteminizi dilediğiniz renkte seçebilirsiniz.

Through the electrostatic owen paint, you can
choose your system in any color you like, via RAL code.





SEKAŞ





PERGOLA (RAYLI TENTE SİSTEMİ / MOTORIZED ROOFTOP AWNING)

Pergola Sistemi, raylı sistem ile çalışan, uzaktan kumanda ile konrol edilebilen ve her tür mevsim koşulunda kullanılabilen, dayanıklı bir kumaşlı tente sistemidir.

Pergola Sistemi sayesinde yatay,bükümlü ve çatı şeklinde açıklıklar kapatılabilmektedir. Pergola Sistemi güneşlik olarak yazın sizi güneşten, açılır kapanır tavanı ve su geçirmez özelliği ile yağmurlu havalarda yağmurdan koruyacaktır. Dilerseniz Pergola Sisteminizin etrafını cam ile kapattırıp,sisteminizi açılır kapanır kış bahçesine dönüştürebilirsiniz. Böylece kış aylarında da Pergola Sisteminin altında sanki açık alandaymış gibi bahçenizde,verandanızda kışın tadını soğuktan etkilenmeden çıkartabilirsiniz. Tüm mevsimlerde kullanılması planlanan her türlü alanda açılır kapanır özellikli Pergola Sistemleri rahatlıkla uygulanabilir. Veranda, kahvaltı salonu, kafeterya, restaurant ve lokanta gibi türlü mekanlarda, açık havada bulunan yaz ve kış bahçelerinde, havuzlarda ve daha birçok yerde bu sistemler tercih edilerek dilediğiniz alanın üstü pergola ile kapatılabilir. Aydınlatma sistemine sahip açılır kapanır pergolalar değişik renk ve model seçeneği ile görsel zenginlik sunar. Otomasyon sistemine sahip bir kumanda ile kolayca kontrol edilebilir. Kolay açılır kapanır özelliği sayesinde temizlik ve bakımları zahmetsizce yapılır. Ortamda ısı izolasyonu sağlamaya yardımcı olur.

Pergola System, is a durable fabric awning system that works with rail system. It can be controlled by a remote control and can be used in all seasons.

The Pergola System can close openings shaped like roof, horizontal and twisted. It will protect you from the sun in the summer as a sunshade, and from the rain and snow in winter with its retractable roof and waterproof feature. If you wish, you can have your Pergola System covered with glass and turn your system into a collapsible winter garden. Thus, in cold days, you can enjoy the weather in your garden or on your patio as if you were in an open area under the pergola system, without being affected by the cold. Pergola systems with collapsible features can be easily applied in all kinds of areas that are planned to be used in all seasons. These systems can be opened and closed as desired by choosing the systems in verandas, breakfast saloons, cafeterias and restaurants, in summer and winter gardens, in pools and many other places. Pergolas with a light system applied offers visual richness with the possibilities of diffrent colors of LED lights. It can be easily controlled with a remote with an automation system. Easy to open and close feature makes cleaning and maintenance effortless.
It helps to provide heat insulation in the environment.



GÜNEŞ KORUMASI / SUN SHADE




YAĞMUR KORUMASI / RAIN PROTECTION







UYGULAMA ŞEKİLLERİ / APPLICATION TYPES




STANDART
STANDART




ÇİFT YÖNLÜ STANDART
DOUBLE SIDED STANDART




ASKILI STANDART
HINGED STANDART




BÜKÜMLÜ
CURVED




ÇİFT YÖNLÜ BÜKÜMLÜ
DOUBLE SIDED CURVED




ASKILI BÜKÜMLÜ
HINGED CURVED



ÇİFT YÖNLÜ ASKILI BÜKÜMLÜ
DOUBLE SIDED HINGED CURVED




ÇİFT YÖNLÜ ASKILI BÜKÜMLÜ
DOUBLE SIDED HINGED CURVED



ASKILI EĞİMSİZ
HINGED FLAT

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

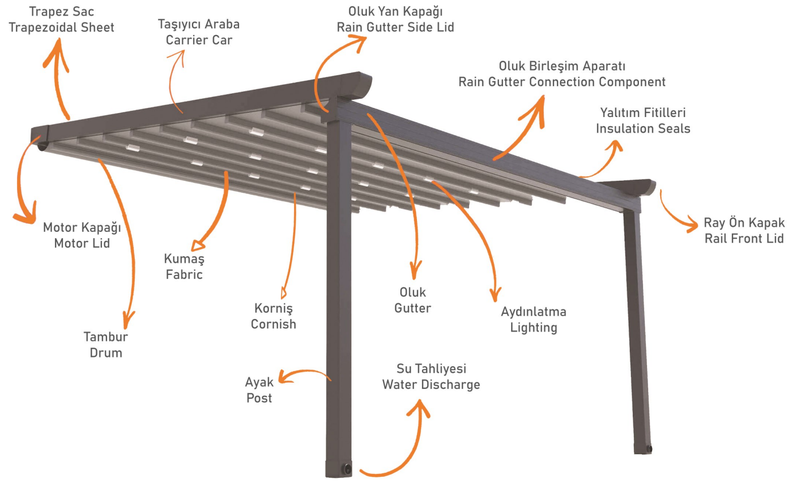

KUMAŞ RENGİ / FABRIC COLOR

3 Katmanlı block-out pvc kumaş güneş ışığını tamamen engeller.Dış mekan kullanımına en uygun kumaş türüdür.

3 layered block-out PVC fabric fully blocks the sun. It is the most suitable fabric for outdoor.



SİSTEM RENGİ / SYSTEM COLOR

Elektrostatik fırın boya sayesinde RAL Kodu aracılığı ile sisteminizi dilediğiniz renkte seçebilirsiniz.

Through the electrostatic owen paint, you can choose your system in any color you like, via RAL code.



AYDINLATMA / LIGHTING

LED şerit aydınlatma ile günışığı,beyaz,sarı ve rgb özelliği ile kırmızı,yeşil,mavi renklerde LED renginizi seçebilirsiniz.

You can choose your LED lights in the color of sunshine,white,yellow or red,green,blue colors thanks to rgb feature.

GÜN IŞIĞI
SUN LIGHT

BEYAZ
WHITE


SARI
YELLOW

KIRMIZI
RED

YEŞİL
GREEN

MAVİ
BLUE

PROFİL VE AKSESUAR DETAYLARI / PROFILE AND ACCESSORY DETAILS



RAY PROFİLİ / RAIL PROFILE

Ray profili hiç bir gergi ya da çelik desteğine ihtiyaç duymadan 6 metrelik açılıma kadar kullanılabilir.
Rail profile can be used up to 6 meters without any support such as steel or tensioning.



AYAK PROFİLİ / POST PROFILE


Ayak profili oluk profilin altına monte edilir ve yağmur suyu tahliyesini yapar.
Post profile mounted on the gutter from below and it drains the collected rain water.



OLUK PROFİLİ / GUTTER PROFILE


Yağmur suyunu toplar ve ayak profiline iletir. Ön kiriş olarak sisteme mukavemet kazandırır.
Gutter profile is collects water and drains it through the post profiles. It provides strenght as front beam.

KUMAŞ PROFİLİ (KORNİŞ) / FABRIC PROFILES (CORNISH)



Kumaş gerdirme profilidir. Motordan gelen güç ile kumaşı gerdirerek sistemin açılıp kapanmasını sağlar. Kullanım miktarları her projede farklıdır.
Cornish is a fabric tensioning profile. It provides opening and closing feature via the energy that comes from the motor. Its usage quantity is different for every project.

ARA KAYIT / SECONDARY COMPONENT



Sistemde destek sağlamak amacı ile kullanılır.
This profile is using for support for the system.


TAMBUR PROFİLİ / DRUM PROFILE



Sistemde motor ve LED bağlantılarını korumak ve gizlemek amacıyla kullanılır.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

PROFİL VE AKSESUAR DETAYLARI / PROFILE AND ACCESSORY DETAILS




OLUK YAN KAPAĞI / GUTTER SIDE LID

Oluk profilinin dışa bakan kısmında estetik görünümve su taşmalarını engellemek amacı ile kullanılır.
It is used on the gutter profiles' to provide a flawless surface and to prevent water owerflow.



TAŞIYICI ARABA / CARRIER CAR

Ray içerisinde tente kumaşının sessiz ve rahat hareketini sağlar.
It provides quiet and comfortable movement of the pergola fabric inside the rail.



RAY ÖN KAPAĞI / RAIL FRONT LID


Sistemde yer alan ray profillerinin bitiş kısımlarını kapatmakve estetik görünüm amacı ile kullanılır.
It is used to close the end parts of the rail profiles in the system and for flawless surface.

SU TAHLİYESİ / WATER DISCHARGE



Oluk aracılığı ile ayak profillerine akan suyun tahliye edilmesini sağlayan bu parça aynı zamanda profilin zemin bağlantısını da sağlar.
This component used for draining the water flowing to the post profiles through the gutter, and also it provides the floor connection of the profile.

MOTOR KORUMA SACI / MOTOR PROTECTION SHEET



Pergola Sisteminin en üstüne monte edilen trapez sacın amacımotor, ray bağlantı aparatları ve kumaşı dış etkenlere karşı korumaktır.
The purpose of the trapezoidal sheet mounted on top of the Pergola System is to protect the motor, rail joints and fabric against external factors.

YALITIM FİTİLİ / INSULATION SEAL



Hareketli aksam ile konstrüksiyon arasındaki yalıtımı , yağmur suyunun oluğa yönlendirilmesini ve suya karşı tam koruma sağlar.
It provides insulation between the moving parts and the construction, directing rain water into the gutter and full protection against water.

KIŞ BAHÇESİ

WINTER GARDEN

Kış bahçesi zorlu hava koşullarında eviniz ya da restaurantınza ait açık alanların kullanımını sağlayan, kışları yağmur suyu ve soğuk havanın, yazları ise güneş ve sıcak havanın havanın içeri girmesini engelleyecek şekilde dört tarafı ve çatısı cam ile kapıtılabilen cam sistemidir.
Gizli kilit sistemi ile son derece güvenlidir.
Isı yalıtımı camlar tarafından sağlanan kış bahçelerinde, çatının da cam olarak tasarlanması estetik açıdan güzel sonuçlar meydana getirir.
Kullanılan malzemelerin ve aksesuarların paslanmaz ve elektrostatik boyalı olması sebebi ile bakım ve onarımı kolaydır.
Bu sayede korozyona uğramadan uzun yıllar kullanılabilir.

The winter garden is a glass system that allows the usage of the open areas of your house or restaurant in harsh weather conditions, can be closed with glass on all four sides and the roof in a way that prevents the penetration of rain water and cold air in the winter, the sun and hot air in the summer.
It is extremely safe with its hidden lock system. In winter gardens, thermal insulation is provided by glass.
The roof is also designed as glass, is resulting an aesthetically pleasing look.
The materials and accessories used are stainless and it is easy to maintain and repair as it is electrostatic owen painted.
In this way, it can be used for many years without corrosion.



OPSİYONLAR / OPTIONS

SİSTEM RENGİ / SYSTEM COLOR

Elektrostatik fırın boya sayesinde RAL Kodu aracılığı ile sisteminizi dilediğiniz renkte seçebilirsiniz.

Through the electrostatic owen paint, you can choose your system in any color you like, via RAL code.

CAM RENGİ / GLASS COLOR

Naturel, füme ve reflekte cam renkleri ile güvenli cam seçeneği olan 10 mm temperli ısıcam seçebilirsiniz.

You can choose the 10 mm tempered double glazed safe glass option with natural, smoked and reflective glass colors.



AYDINLATMA

LED şerit aydınlatma ile günışığı,beyaz,sarı ve RGB özelliği ile kırmızı,yeşil,mavi renklerde LED renginizi seçebilirsiniz.

You can choose your LED lights in the color of sunshine, white,yellow or red,green,bluecolors thanks to RGB feature.









CAM TAVAN

Açılır ve sabit olmak üzere iki türü bulunan cam tavan sistemi, paslanmaz ve elektrostatik fırın boya ile boyanmış alüminyum profillerden oluşan, yalıtımsız bir kış bahçesi sistemidir.
En az %2 en fazla %20 eğim ile uygulanır. Üzerini kapatmak istediğiniz alanın geometrik şekline göre farklı formlarda üretilebilir. Kullanım alanları arasında konut, kafe & restaurant ve havuz bulur.

AÇILIR CAM TAVAN

Çatı panel motoru uzaktan kumanda ile kontrol edilir. Sistem birbiri içerisinde toplanan 3 yada 4 panelden oluşur ve 4/3 yada 3/2 oranında açılabilir. Ana taşıyıcı profili 4 mt ye kadar tek taşıyıcıdır daha uzun mesafelerde çelik taşıyıcı profil kullanılır. Sistem su geçirmezdir ve yağmur sensörü eklenebilir. Çatı panellerinde 18-22 mm ısı cam kullanılmaktadır. Cam rengi isteğe bağlı olarak belirlenir. Çatı panelleri tek tek açılabildiği için camların iç dış temizliği ve bakımı kolaydır.

SABİT CAM TAVAN
Sabit cam tavan kış bahçelerine, teras ve balkon üstlerine yapılabilen bir sistemdir. Sabit cam çatıların alt kısımları katlanır cam sistemiyle kapatılabilir.



GLASS ROOF

Glass roof system, which has two types as opening and fixed, is an uninsulated winter garden system consisted with stainless and electrostatic oven painted aluminum profiles. System can be applied with minimum 2% and maximum 20% slope. It can be produced in different forms according to the geometric shape of the area you want to cover. Systems usage areas are villas, cafe&restaurant and pools.

OPEN GLASS ROOF

Roof panel motor is controlled by remote control. The system consists of 3 or 4 panels gathered in each other and can be opened at the rate of 4/3 or 3/2. The main carrier profile is a single carrier up to 4 m. For longer distances, a steel carrier profile is needed. The system is waterproof and also a rain sensor can be added. 18-22 mm insulating glass is used in roof panels and glass color is optional. Since the roof panels can be opened one by one, the interior and exterior cleaning and maintenance of the windows is easy.

FIXED GLASS ROOF

Fixed glass roof is a system that can be applied to winter gardens, terraces and balconies.The lower parts of fixed glass roofs can be closed with a folding glass system.



CAM TAVAN


GLASS ROOF

TEKNİK DETAYLAR VE OPSİYONLAR / TECHNICAL DETAILS AND OPTIONS

OLUK PROFİLİ / GUTTER PROFILE
Yağmur suyunu sistem üzerinden toplayarak ayak profillerine iletir. Ön kiriş olarak sistemem destek sağlar.
It collects rain water from the top of the system and deliver to the post profiles. Gutter profile is also gives support to the system as front beam.




DUVAR PROFİLİ / WALL PROFILE
Sistemin yüzeye tamamen tutunabilmesini sağlayan profildir. Taşıyıcı profiller ile açı profillerini birbirine bağlar.
It is the profile that allows the system to fully attach to the surface. It connects carrier profiles and angle profiles.



AYAK PROFİLİ / POST PROFILE
Sistemin ayaklarıdır ve oluk profilinden gelen suyun tahliyesini sağlar. Sistemi zemine sabitleyen profildir.
This profile is the feet of the system and it provides the discharge of water coming from the gutter profile. It is the profile that fixes the system to the floor.

TAŞIYICI PROFİL / CARRIER PROFILE
Duvardan oluk profiline kadar tüm cam paneller arasına yerleştirilir ve sistemi taşır.
It is inserted between all glass panels from the wall to the gutter profile and it carries the system.



AÇI PROFİLİ / ANGLE PROFILE
Cam tavanın eğimini sağlayan profildir. Duvar ile paneller arasında eklem olarak yer alır.
It is the profile that provides the slope of the glass roof It is inserted as joint between wall and panels.

SİSTEM RENGİ / SYSTEM COLOR

Elektrostatik fırın boya sayesinde RAL Kodu aracılığı ile sisteminizi dilediğiniz renkte seçebilirsiniz.


Through the electrostatic owen paint, you can choose your system in any color you like, via RAL code.



CAM RENGİ / GLASS COLOR

Naturel, füme ve reflekte cam renkleri ile güvenli cam seçeneği olan 10 mm temperli ısıcam seçebilirsiniz.

You can choose the 10 mm tempered double glazed safe glass option with natural, smoked and reflective glass colors.



AYDINLATMA

LED şerit aydınlatma ile günışığı,beyaz,sarı ve RGB özelliği ile kırmızı,yeşil,mavi renklerde LED renginizi seçebilirsiniz.

You can choose your LED lights in the color of sunshine, white,yellow or red,green,bluecolors thanks to RGB feature.







GİYOTİN CAM SİSTEMİ

GUILLOTINE GLASS SYSTEM

Motorlu ve zincirli bir cam sistemi olan Giyotin Cam Sistemi, hareketli küpeşte sistemi adıyla da bilinen, dikey olarak hareket ederek açılıp kapanan sistemlerdir.

Bu sistemler tamamen açık hale geldiğinde, bir panel yüksekliği kadar alan sabit olarak kalır bu sayede hem sabit küpeşte sistemi hem de uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen motorlu bir cam sistemi olarak çalışır. Kullanım alanları arasında, konut,otel, cafe, restaurant,stadyum vb. bulunmaktadır.

TEKNİK DETAYLAR

Sistemde kullanılan tüm profiller paslanmaz ve elektrostatik fırın boyalıdır. Camlar 8mm temperli ya da 20 mm ısıcamlı olarak kullanılır. Yan ray kanalları içerinde camlar dikey olarak hareket etmektedir. Camların bu harketi kayış,zincir ve motor ile sağlanır. Panel sayısı 2,3 ya da 4 olabilir ve istenirse sabit panel en üst panel olarak da konumlandırılabilir.





Guillotine Glass System, which is a motorized and chained glass system, is a system that opens and closes by moving vertically, also known as the movable handrail system.

When these systems are fully open, an area equal to one panel height remains constant, so it works as both a fixed handrail system and a motorized glass system that can be controlled by a remote control. Usage areas can be residence, hotel, cafe, restaurant, stadium etc.

TECHNICIAL DETAILS

All profiles used in the system are stainless and electrostatic owen painted. Glasses are used as 8 mm tempered or 20 mm double glazing. The windows moves vertically in the side rail channels. and movement of the windows is provided by belt, chain and motor. The number of panels can be 2, 3 or 4 and if desired the fixed panel can also be positioned as the top panel.



2 PANELLİ GİYOTİN CAM SİSTEMİ
2 PANELLED GUILLOTINE GLASS SYSTEM






3 PANELLİ GİYOTİN CAM SİSTEMİ
3 PANELLED GUILLOTINE GLASS SYSTEM





4 PANELLİ GİYOTİN CAM SİSTEMİ
4 PANELLED GUILLOTINE GLASS SYSTEM





SİLİNEBİLİR GİYOTİN CAM SİSTEMİ
CLEARABLE GUILLOTINE GLASS SYSTEM




SEKAŞ




PROFİL DETAYLARI / PROFILE DETAILS




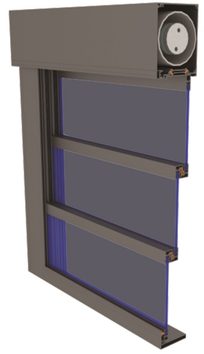


TAM KAPALI SİSTEM DETAYI
FULLY CLOSED SYSTEM DETAIL

ARA KAYIT CAM BİRLEŞİM DETAYI
SECONDARY COMPONENT GLASS CONNECTION DETAIL





MOTOR BORUSU VE ZİNCİR DETAYI
MOTOR PIPE AND CHAIN DETAIL



PANEL TOPLANMA DETAYI
PANEL GATHERING DETAIL

GİYOTİN CAM SİSTEMİ GUILLOTINE GLASS SYSTEM

PROFİL DETAYLARI / PROFILE DETAILS

ÜST BAZA PROFİLİ / TOP PLINTH PROFILE



Cam arası boşlukları kapatarak ısı,ses ve sıvı yalıtımına yardımcı olur.Tam açık konumda panellerin bütün durmasını sağlar.
By closing the gaps between the glass, it provides heat, sound and liquid insulation. It helps the panels to stay gathered and complete in fully open position.

ALT BAZA PROFİLİ / BOTTOM PLINTH PROFILE



Isı,ses ve sıvı yalıtımına yardım eder. Sistemin zemine oturmasını sağlayan profildir.
It helps heat, sound and liquid insulation. It allows the system to sit on the ground.

ÖN KAPAK PROFİLİ / FRONT LID PROFILE




Herhangi bir sorun olduğunda sistemi tamamen sökmeden motora kolayca ulaşmayı sağlar. Kilitli bir kapak sistemidir.
It provides easy access to the engine in case of any problem, without disassembling the system completely. It is a locked cover system.

RAY PROFİLİ / RAIL PROFILE




Panellerin aşağı yukarı yönde hareket etmesini ve bir arada durmasını sağlar.
This profile allows the panel movement and keeps them together.

ARA KAYIT KENET PROFİLİ / SECONDARY COMPONENT CLAMP PROFILE




Panellerin birbirine kenetlenmesini sağlar. Bu sayede aşağı yukarı hareket esnasında paneller birbirinden ayrılmaz.
It allows the panels to be clamped together. In this way, during movement, the panels do not separate from each other.

MOTOR BORUSU / MOTOR PIPE



Motoru koruyan borudur. Aynı zamanda cam yükünü taşıyıcı profillere iletir.
It is the pipe that protects the motor. At the same time it transmits the glass load to the carrier profiles.

YAN KAPAK PROFİLİ / SIDE LID PROFILE



Dikme profilinin yanlarını kapatarak görüntü bütünlüğü sağlar. Isı,ses ve sıvı yalıtımına yardımcı olur.
It provides a oseamless lok by closing the sides of the post profile. It helps heat, sound and liquid insulation.

KAYIŞ / BELT



Çelik tel ile desteklenmiş 500 kg taşıma kapasitesine sahip triger kayışıdır.Panelleri taşıyan kayıştır.
It is a triger belt with a carrying capacity of 500 kg, supported by steel wire. It is the belt that carries the panels.

KÖŞE PROFİLİ / CORNER PROFILE



Alt baza ile dikme profilini birbirine bağlar ve sistemin zemine oturmasını sağlar.
It connects the bottom plinth and the post profile and ensures that the system sits on the floor.

KIL FİTİL/ BRISTLE WICK



Camlar arasına yerleştirilen kıl fitil ısı,ses ve sıvı yalıtımını sağlar.
The bristle wick placed between the glasses and it provides heat, sound and liquid insulation.

OPSİYONLAR / OPTIONS

MOTOR / MOTOR

BECKER ve SOMFY marka motorlar sisteminiz ile tam otomasyon sağlar. Güvenlik önlemi olarak sıkışma önleyici özelliği bulunur. Herhangi bir engelle karşılaştığında motor otomatik olarak durur.

BECKER and SOMFY motors offers you full automation with your system. Motors has anti-jam function as a safety measure. Motors stop working in case of an obstacle.



somfy®

BECKER Motors Ltd

KUMANDA / REMOTE CONTROL

Motorunuz ile tam uyumlu, son teknoloji ürünü kumandalar sayesinde sisteminizi kolayca konrol edebilirsiniz.

You can easly control your system with remote control, which is fully compatible with the motor.





CAM RENGİ / GLASS COLOR

Naturel, füme ve reflekte cam renkleri ile güvenli cam seçeneği olan 10-20 mm temperli ısıcam seçebilirsiniz.

You can choose the 10-20 mm tempered double glazed heatglass as safe glass option with natural, smoked and reflective glass colors.



NATURAL-ŞEFFAF
NATURAL - TRANSPARENT



FÜME
SMOKED



REFLEKTE
REFLECTED

SİSTEM RENGİ / SYSTEM COLOR

Elektrostatik fırın boya sayesinde RAL Kodu aracılığı ile sisteminizi dilediğiniz renkte seçebilirsiniz.

Through the electrostatic owen paint, you can choose your system in any color you like, via RAL code.





SÜRME CAM SİSTEMLERİ / SLIDING GLASS SYSTEMS

Sürme cam sistemleri alüminyum kasa içerisinde, yatay olarak hareket eden, kafe,restaurant,otel gibikullanım alanlarının yanısıra, geniş cepheli konutlarda da tercih edilen modern bir cam sistemidir.

Üzerine yerleştirileceği zemine bağlı olarak eşikli ya da eşiksiz tercih edilebilir. Kanatlarında bulunan özel kilit sistemi ile oldukça güvenlidir. Cam 8mm temperli ya da 4+9+4 ısıcamlı seçilebilir. Sistemde kullanılan tüm profiller paslanmaz ve elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. bu sayede temizliği ve bakımı kolaydır. Sistem panelleri sağa sola hareket ettiği için her tür perde kullanımına uygundur. Maksimum kanat yüksekliği 3250mm dir. 3 ve 5 raylı olmak üzere 2 farklı ray çeşidi bulunur. Kullanılan tüm aksesuarlar profiller içine gizlenmiştir.

Sliding glass systems are a modern glass system that moves horizontally in an aluminum case, and is preferred in wide-fronted residences as well as cafes, restaurants and hotels.

It can be preferred with or without threshold depending on the floor on which it will be placed.It is quite safe with the special lock system on the wings. Glass can be selected 8mm tempered or 4+9+4 heatglass.
All profiles used in the system are stainless and painted with electrostatic oven paint, so it is easy to clean and maintain. Since the system panels moves horizontally it is suitable for all types of curtains. The maximum wing height is 3250mm.There are 2 different types 3 railed and 5 railed. All the accessories used are hidden in the profiles.





OPSİYONLAR / OPTIONS

SİSTEM RENGİ / SYSTEM COLOR

Elektrostatik fırın boya sayesinde RAL Kodu aracılığı ile sisteminizi dilediğiniz renkte seçebilirsiniz.

Through the electrostatic owen paint, you can choose your system in any color you like, via RAL code.

CAM RENGİ / GLASS COLOR

Naturel, füme ve reflekte cam renkleri ile güvenli cam seçeneği olan 8mm temperli ya da 4+9+4 ısıcam seçebilirsiniz.

You can choose the 8 mm tempered or 4+9+4 double glazed heatglass as safe glass option with natural, smoked and reflective glass colors.



NATURAL-ŞEFFAF
NATURAL - TRANSPARENT



FÜME
SMOKED



REFLEKTE
REFLECTED






ZIP PERDE / ZIP BLIND


Zip perde diğer adıyla fermuarlı perde, motorlu perde sistemidir.
Rüzgar, yağmur ve güneş gibi zorlu hava koşullarına karşı dirençlidir. İki yanında bulunan ray profilleri aracılığı ile harket eder. İstenilen boyutlarda yapılabilir.

Su geçirmezdir. Yalıtım özelliği bulunan zip perde sayesinde %30 a kadar ısınma sağlanır.Kullanılan tüm profiller paslanmaz ve elektrostatik fırın boyalıdır bu sayede temziliği ve bakımı oldukça kolaydır.

Zip blinds, also known as zippered curtain, is a motorized blind system. It is resistant to harsh weather conditions such as wind, rain and sun. It moves through the rail profiles on both sides.

It can be made in desired sizes. It is waterproof. Thanks to the zip blinds with insulation feature, heating is provided up to 30%. All profiles used are stainless and painted with electrostatic oven paint, due to this feature it is easy to clean and maintain.

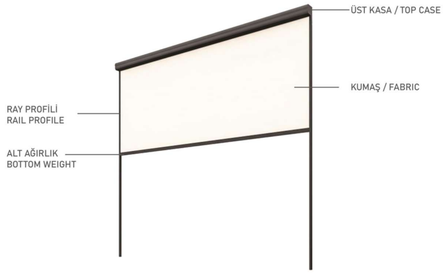



OPSİYONLAR / OPTIONS

MOTOR / MOTOR

BECKER ve SOMFY marka motorlar sisteminiz ile tam otomasyon sağlar. Güvenlik önlemi olarak sıkışma önleyici özelliği bulunur. Herhangi bir engelle karşılaştığında motor otomatik olarak durur.



BECKER and SOMFY motors offers you full automation with your system. Motors has anti-jam function as a safety measure. Motors stop working in case of an obstacle.



somfy. BECKER Motors Ltd

KUMANDA / REMOTE CONTROL



Motorunuz ile tam uyumlu, son teknoloji ürünü kumandalar sayesinde sisteminizi kolayca konrol edebilirsiniz.

You can easly control your system with remote control, which is fully compatible with the motor.

SİSTEM RENGİ / SYSTEM COLOR



Elektrostatik fırın boya sayesinde RAL Kodu aracılığı ile sisteminizi dilediğiniz renkte seçebilirsiniz.

Through the electrostatic owen paint, you can choose your system in any color you like, via RAL code.

SEKAŞ



TAVAN ZIP / ROOF ZIP

Kış Bahçesi'nin perdesi olan tavan zip, sistemin üst veya alt kısmına monte edilen ve yatay çalışan bir zip perdedir.

Cam tavan kullanılan her yerde, güneşten korunmak için tasarlanmış tamamlayıcı bir üründür. Yan germe sistemisayesinde kumaş sarkmaz ve kırışmaz.

The roof zip, which is the curtain of the Winter Garden, attaches to the top or bottom of the system.It is a zip curtain that is mounted and runs horizontally.

It is a complementary product designed to protect from the sun wherever a glass roof is used. Thanks to the side tensioning system, the fabric does not sag or wrinkle.







OPSİYONLAR / OPTIONS

MOTOR / MOTOR

BECKER ve SOMFY marka motorlar sisteminiz ile tam otomasyon sağlar. Güvenlik önlemi olarak sıkışma önleyici özelliği bulunur. Herhangi bir engelle karşılaştığında motor otomatik olarak durur.



BECKER and SOMFY motors offers you full automation with your system. Motors has anti-jam function as a safety measure. Motors stop working in case of an obstacle.



somfy. BECKER Motors Ltd

KUMANDA / REMOTE CONTROL

Motorunuz ile tam uyumlu, son teknoloji ürünü kumandalar sayesinde sisteminizi kolayca konrol edebilirsiniz.



You can easly control your system with remote control, which is fully compatible with the motor.

SİSTEM VE KUMAŞ RENGİ /
SYSTEM AND FABRIC COLOR



Elektrostatik fırın boya sayesinde RAL Kodu aracılığı ile sisteminizi dilediğiniz renkte seçebilirsiniz.



Through the electrostatic owen paint, you can choose your system in any color you like, via RAL code.



SEKAŞ




SİSTEM RENK KARTELASI / SYSTEM COLOR CHART

RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 9010
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036

KUMAŞ RENK KARTELASI / FABRIC COLOR CHART

SİYAH / BLACK



BEYAZ / WHITE


ANTRASİT GRİ
ANTHRACITE GRAY





BEJ
BEIGE

GRİ
GRAY





KIRMIZI
RED